

Instalação de impressora Papercut no Linux

Introdução

Neste documento vai ser apresentado passo a passo a instalação das impressoras da sala dos cacifos e do gabinete 3A4 no Linux e Mac OS X através do CUPS.

Para a instalação da impressora é necessário fazer o download dos drivers em

<https://drive.deec.uc.pt/d/s/oMJHHXizotl32KGY2YyDqeds9hwMwFEc/Hz08uEHVqhhO2wzlXuS9ECGJ6XhpruYO-OrRAKAbQfwk>

Instalação do cliente PaperCut

Nota: Não é possível imprimir sem o cliente do PaperCut.


- **Linux**

Extrair a pasta dos drivers para “/opt/papercut/” e de seguida adicionar o cliente do PaperCut ao arranque do sistema operativo.

Nome: PCClient

Command: /opt/papercut/drivers/client/linux/pc-client-linux.sh

Image not found or type unknown

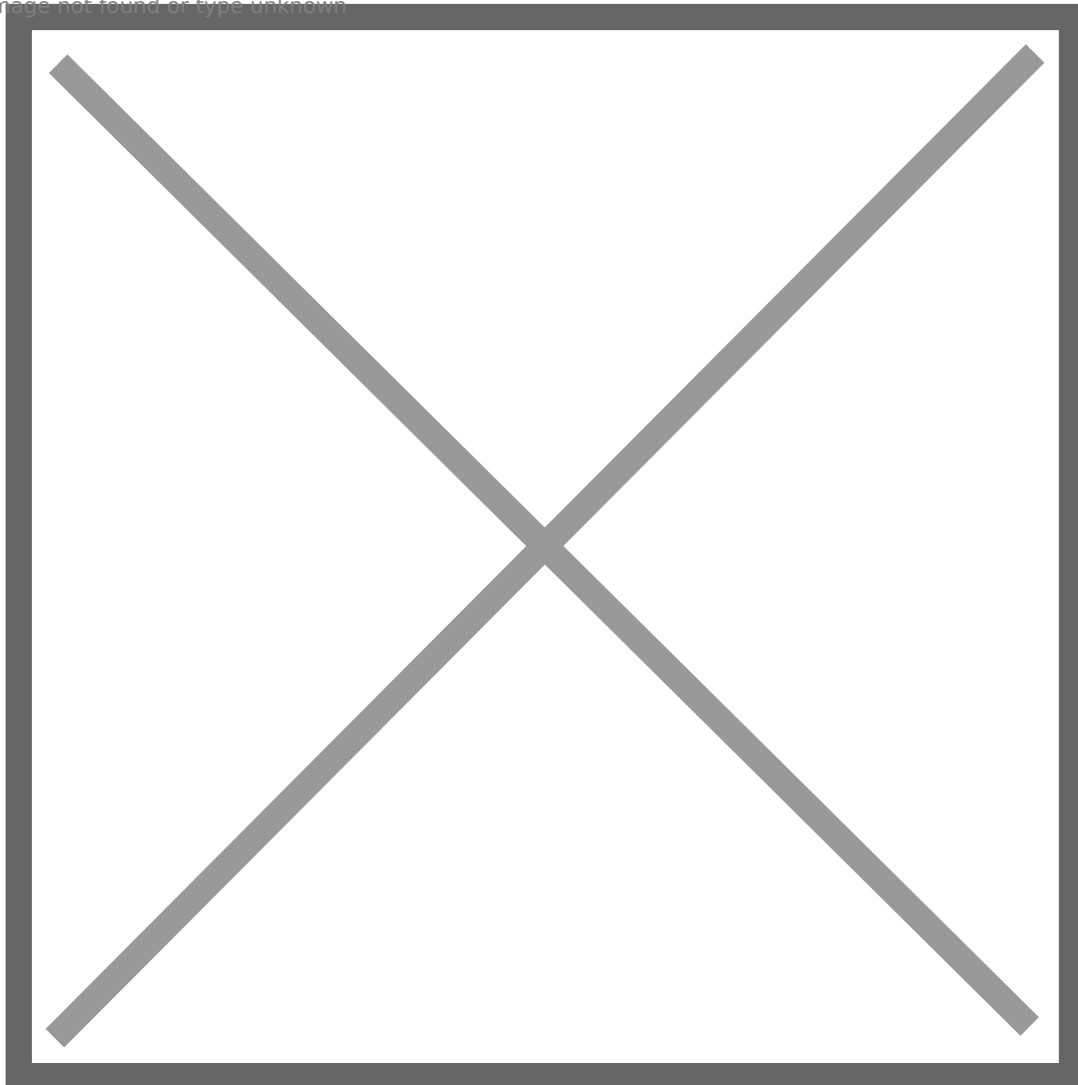


- **Mac OS X**

Executar o instalador **client-local-install** localizado na pasta “drivers\client\mac” do ficheiro ZIP.


Se aparecer o erro “can’t be opened because it is from an unidentified developer.”, ir a System Preferences > Security & Privacy e em “Allow applications downloaded from:”, seleccionar “Anywhere”.

Image not found or type unknown

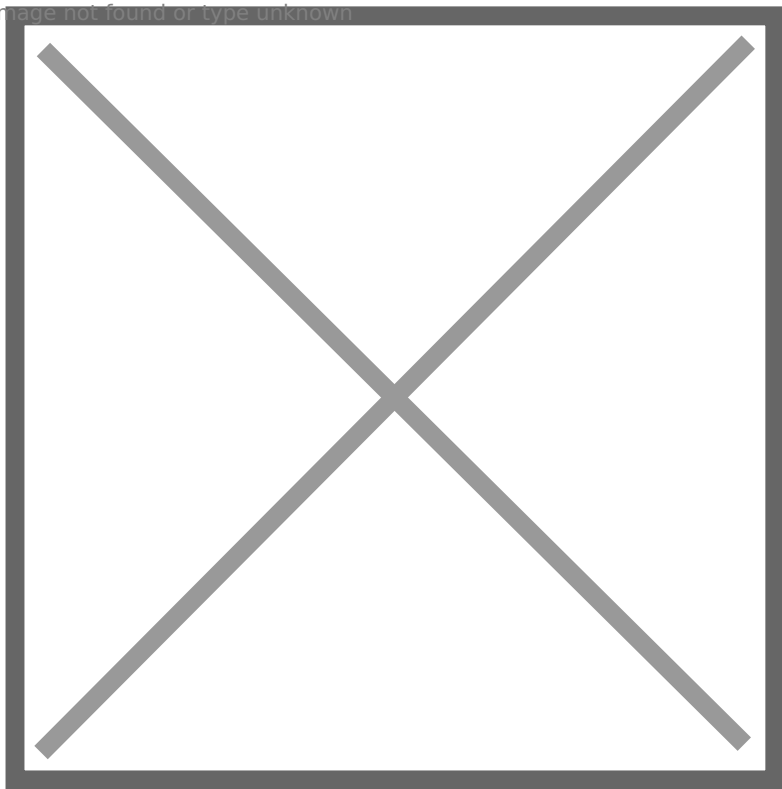


Para o cliente do PaperCut arrancar automaticamente com o sistema operativo é necessário ir a System Preferences > Users & Groups e em “Login Items”, e adicionar o PCClient à lista (clicar no “+”).

Image not found or type unknown

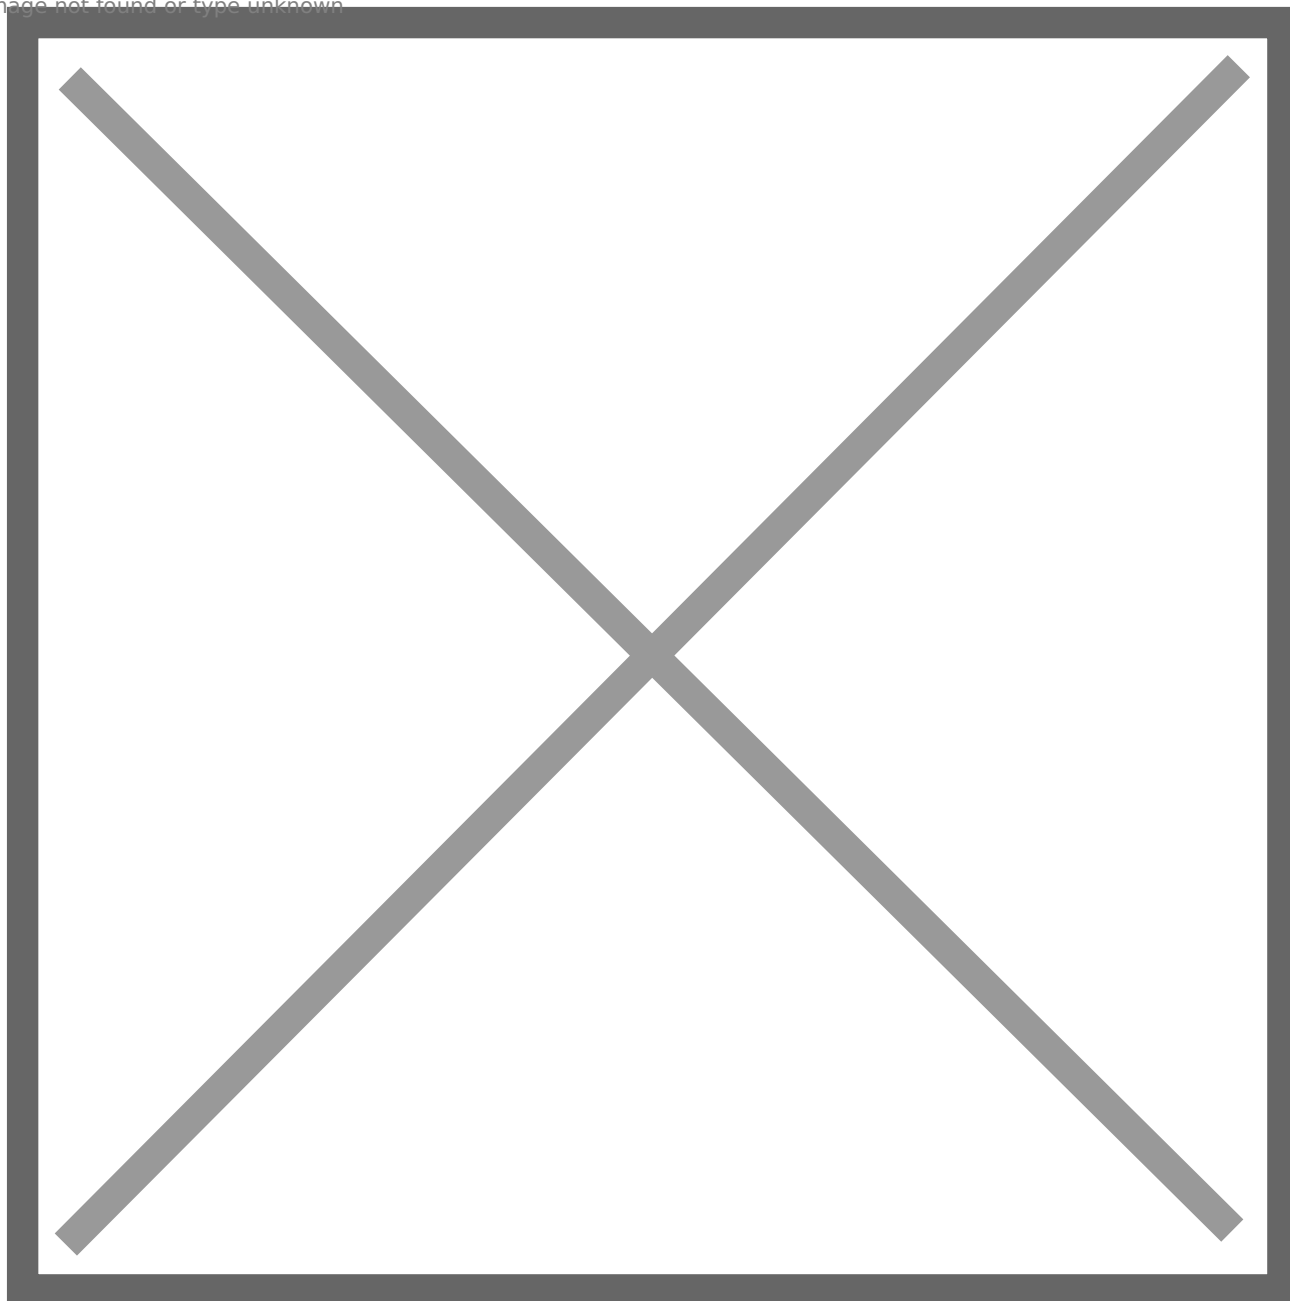

Após a instalação, introduzir as suas credenciais do DEEC.


Image not found or type unknown

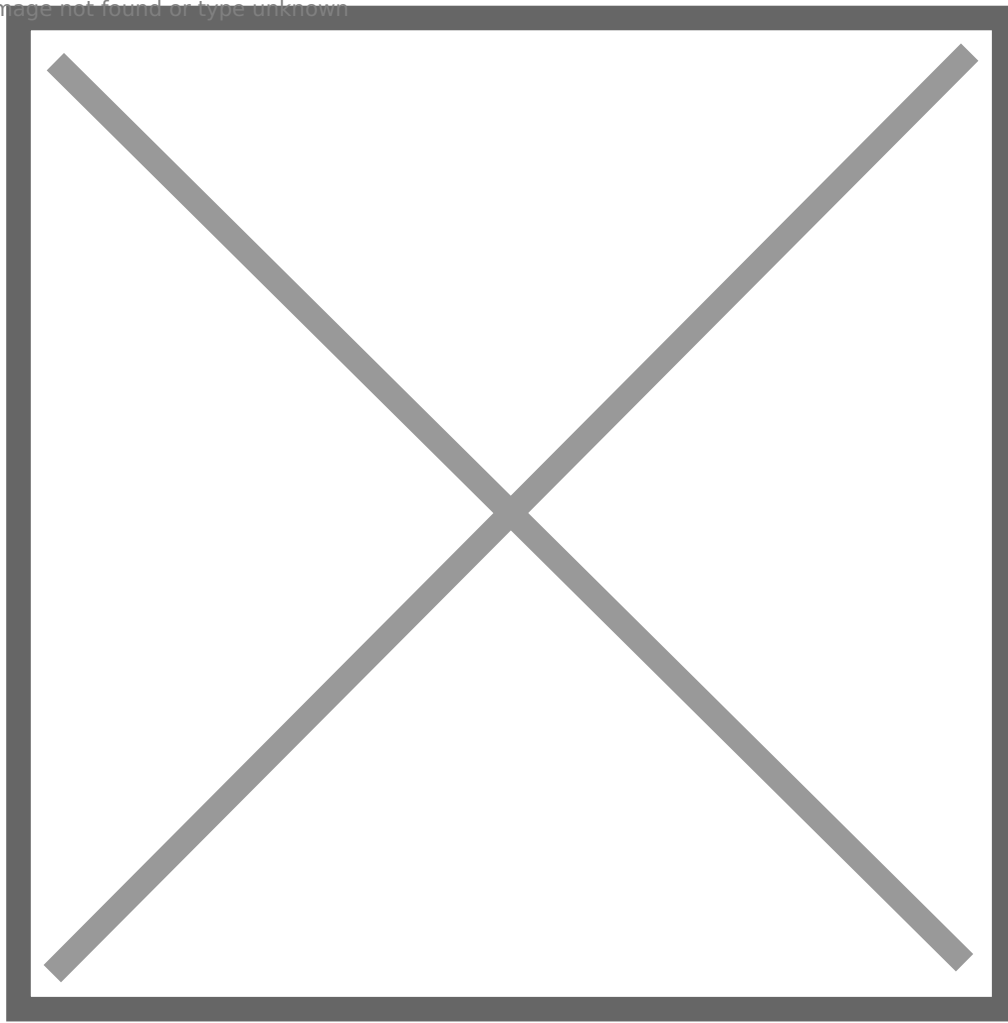

Instalação da impressora


1- Abrir o Terminal e correr o comando “sudo cupsctl WebInterface=yes”:

Image not found or type unknown

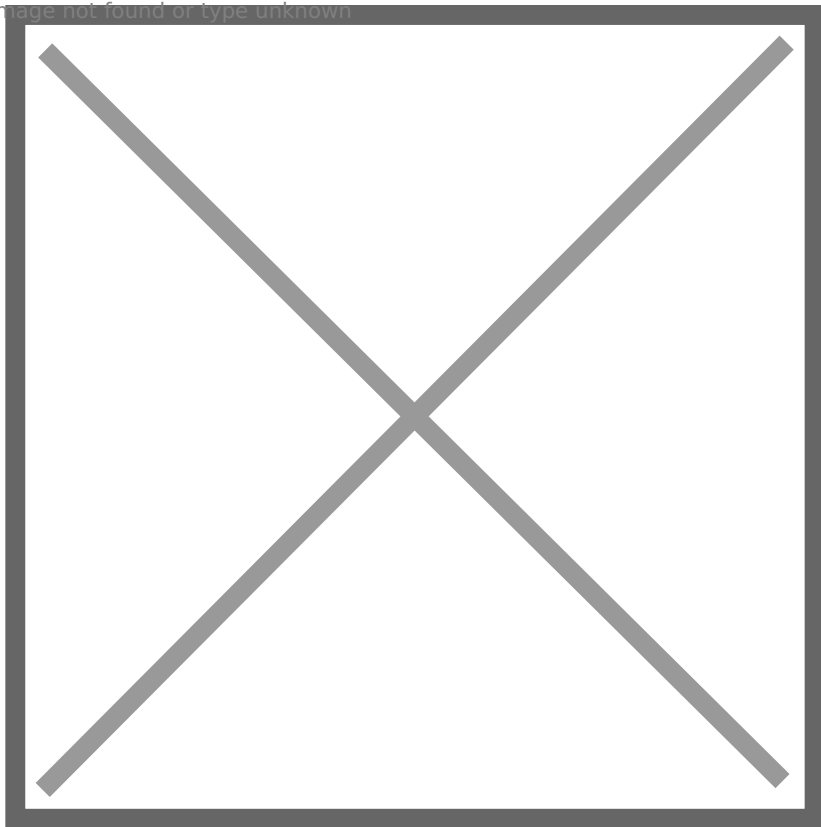


2- Através do browser aceder ao endereço: <http://localhost:631/>. Ir ao separador “Administration” e “clicar em Add Printer”.

Image not found or type unknown

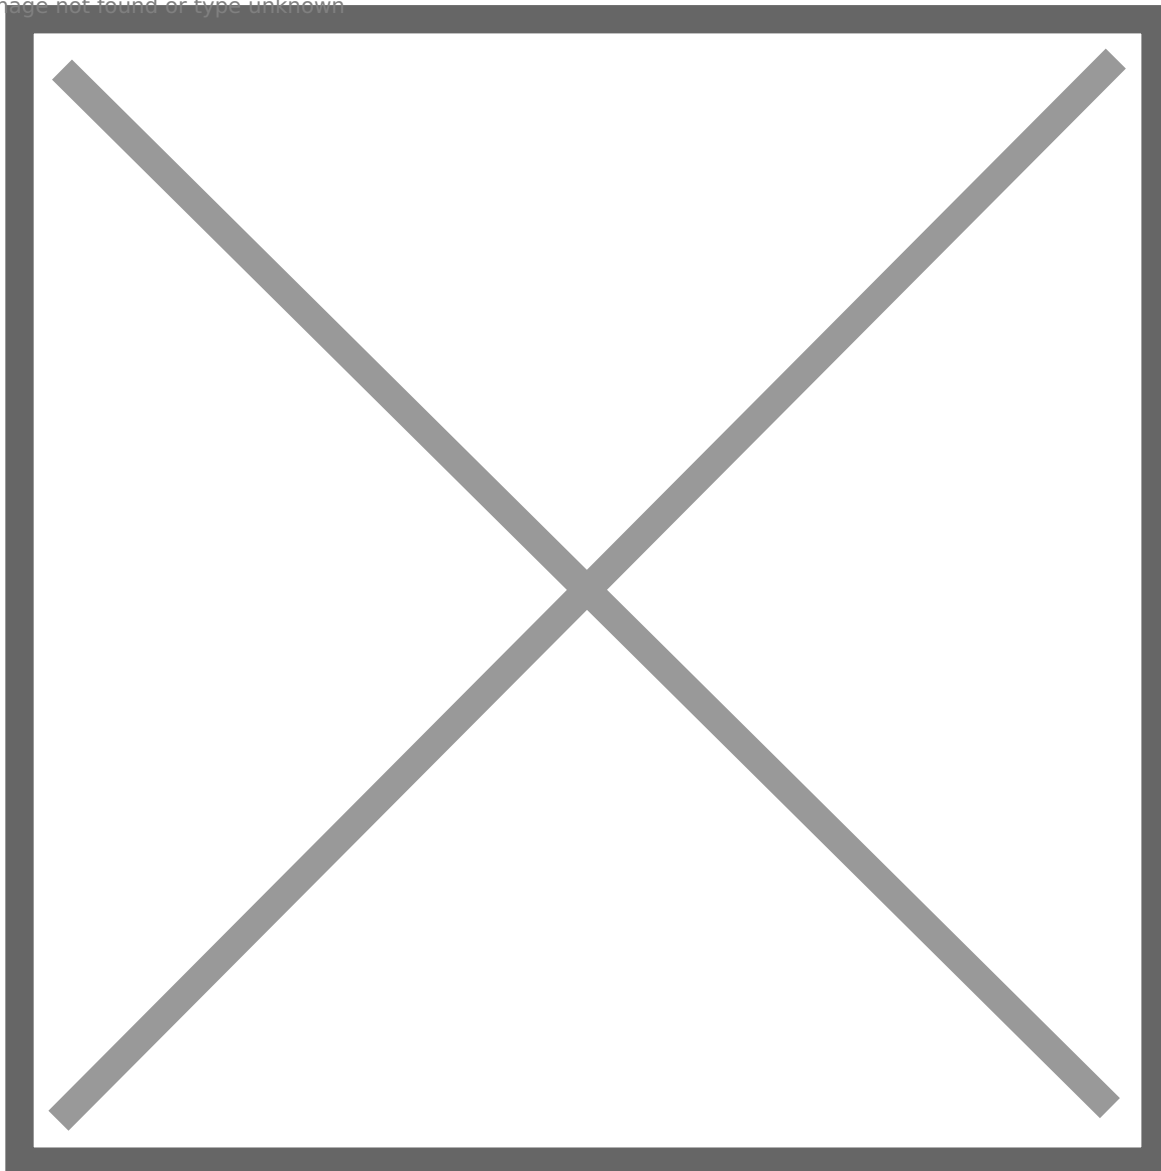


3- Introduzir as credenciais do seu Mac.

Image not found or type unknown

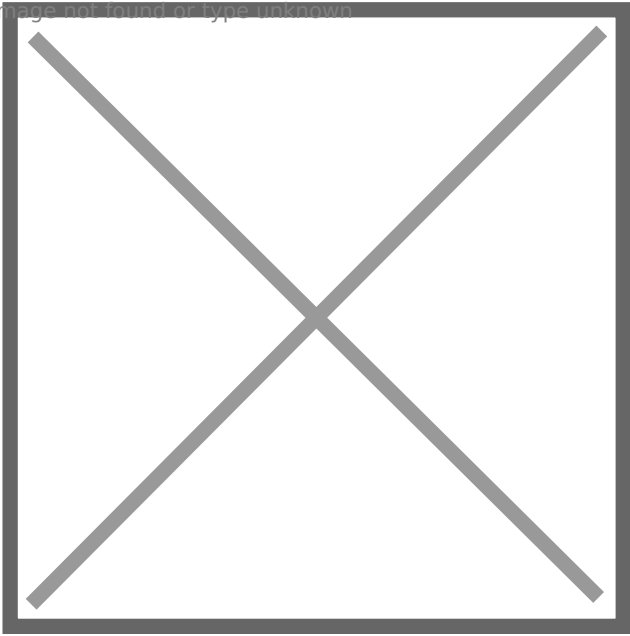

4- Seleccionar “Internet Printing Protocol (https)”.


Image not found or type unknown

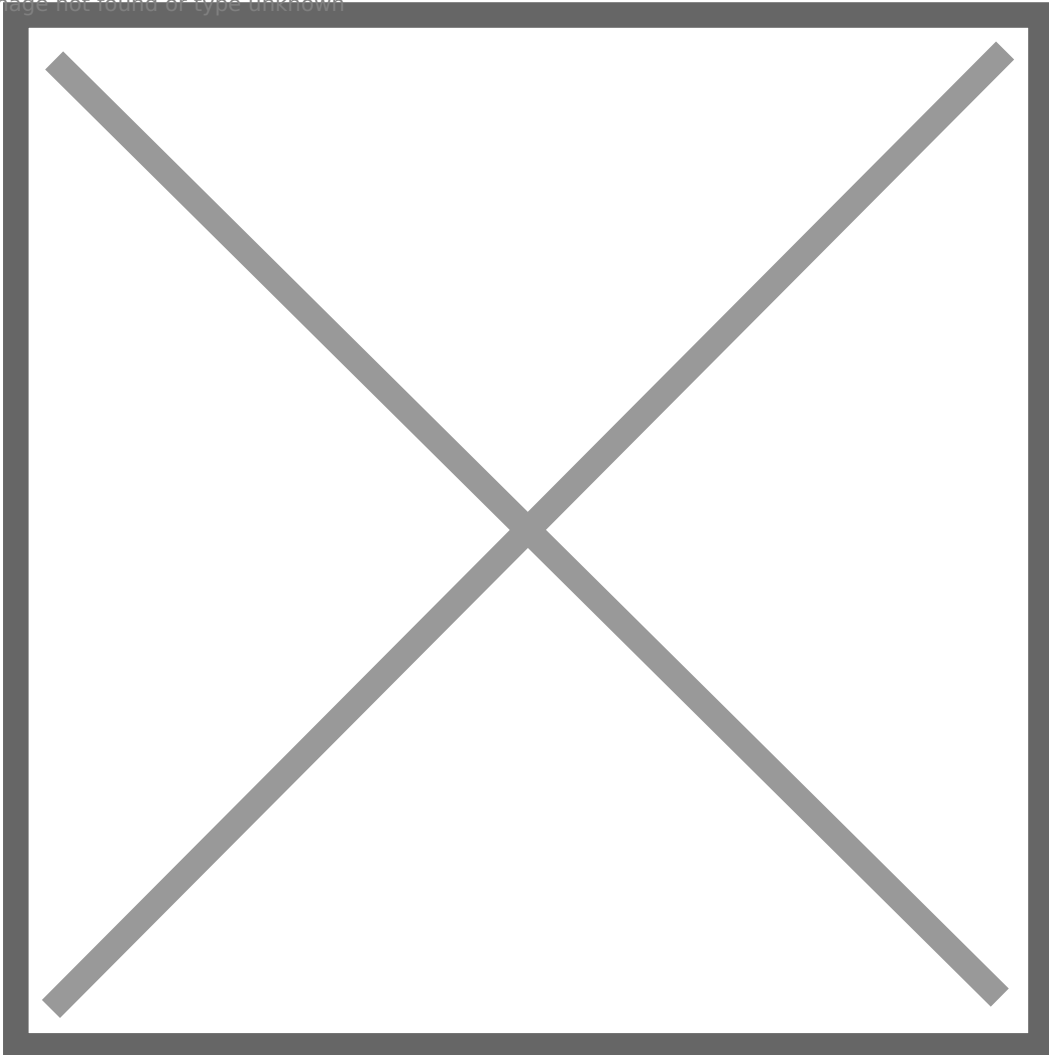

5- No campo “Connection” introduzir o endereço da impressora que pretende instalar:


- Impressora a cores da sala dos cacifos: <http://print.deec.uc.pt:631/printers/CacifosColor>
- Impressora a preto e branco da sala dos cacifos:
<http://print.deec.uc.pt:631/printers/CacifosGrayscale>
- Impressora a cores do gabinete 3A4: <http://print.deec.uc.pt:631/printers/gab-3a4>
- Impressora a cores do GRI: <http://print.deec.uc.pt:631/printers/gri>

Image not found or type unknown

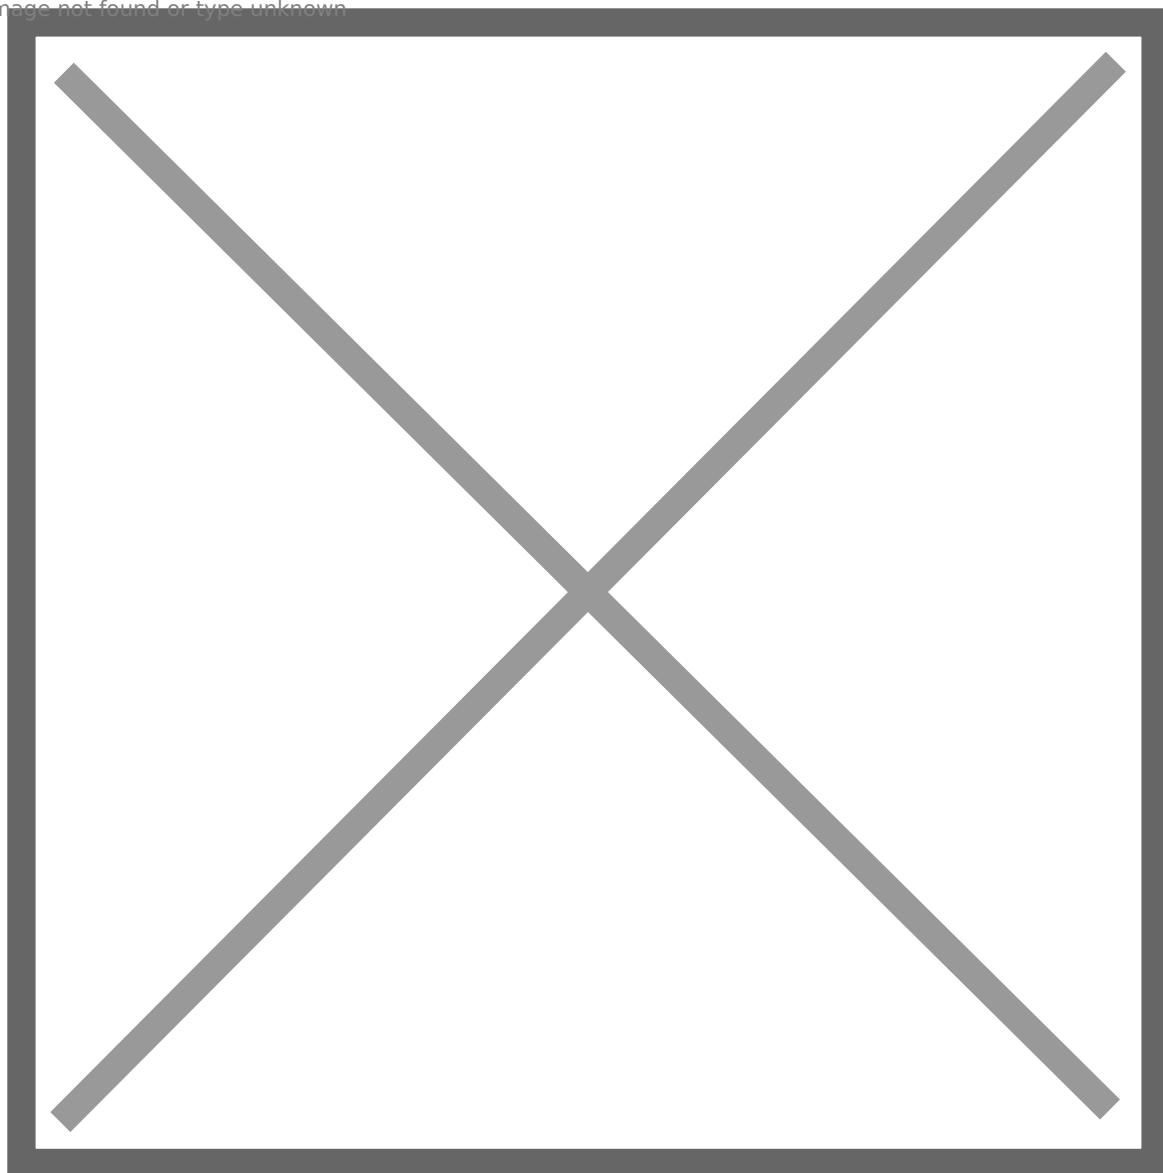


6- Preencher os seguintes campos:

Image not found or type unknown

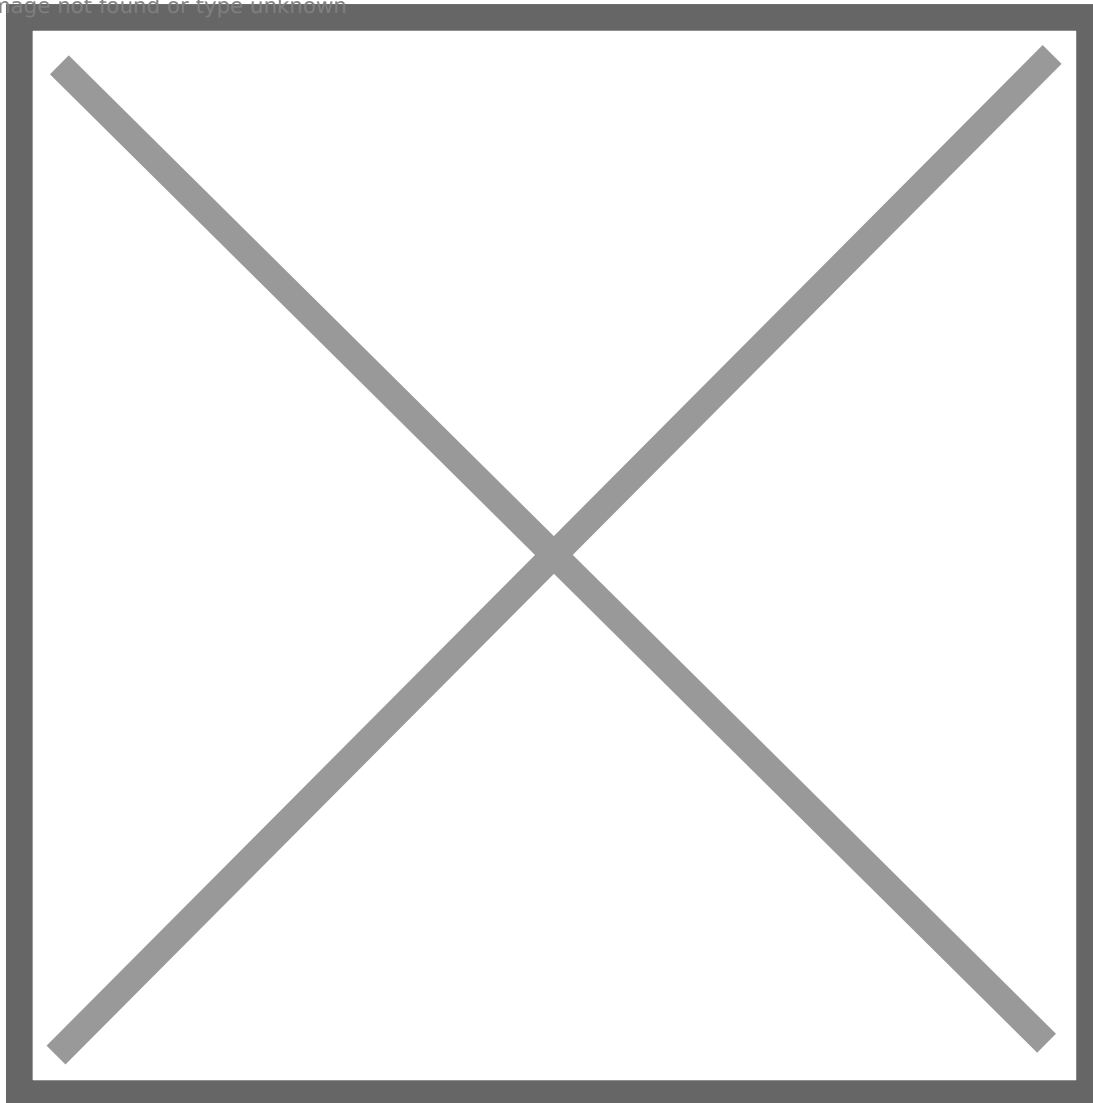


7- Selecionar no campo Make selecionar a opção Generic e de seguida selecionar o driver “Generic PostScript Printer (en)”:

Image not found or type unknown

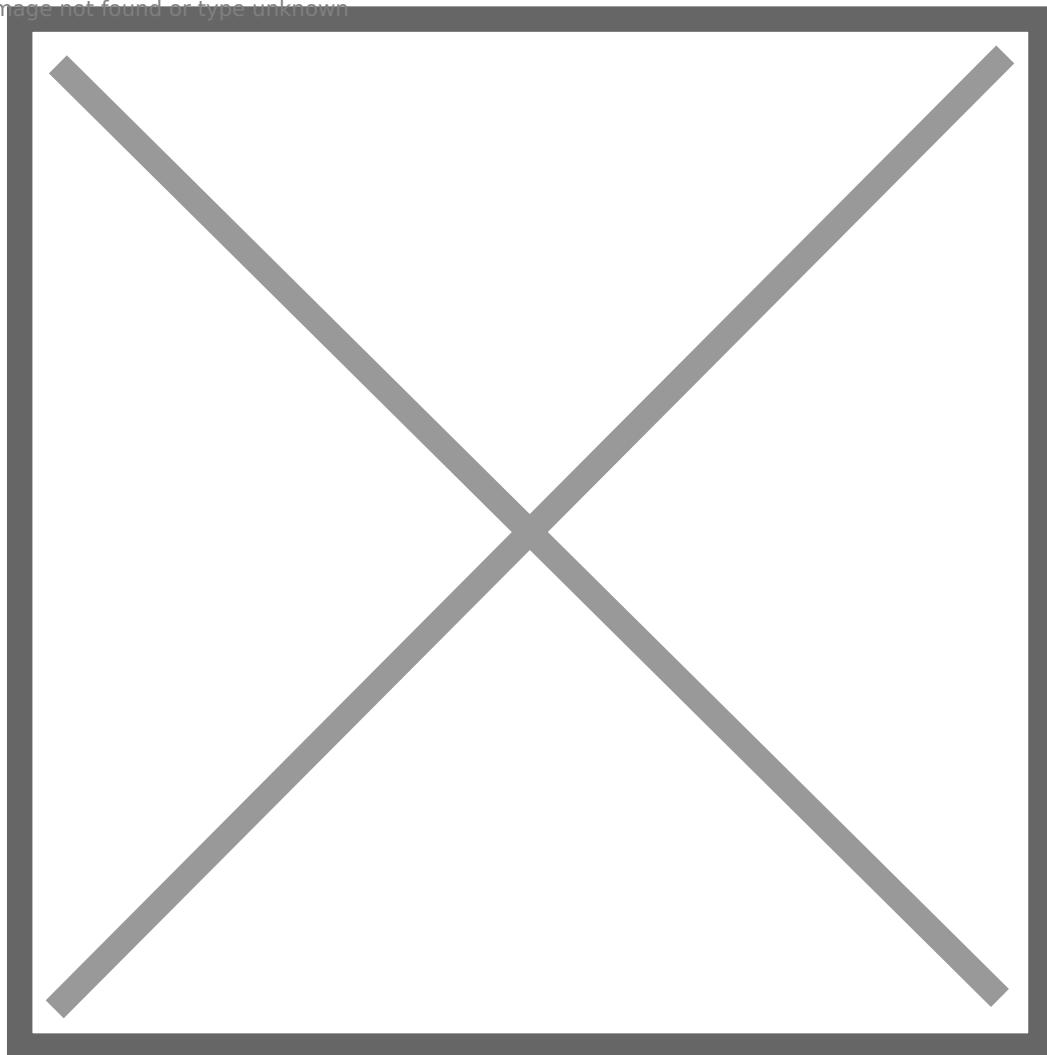


8- Selecionar as opções conforme a imagem:

Image not found or type unknown

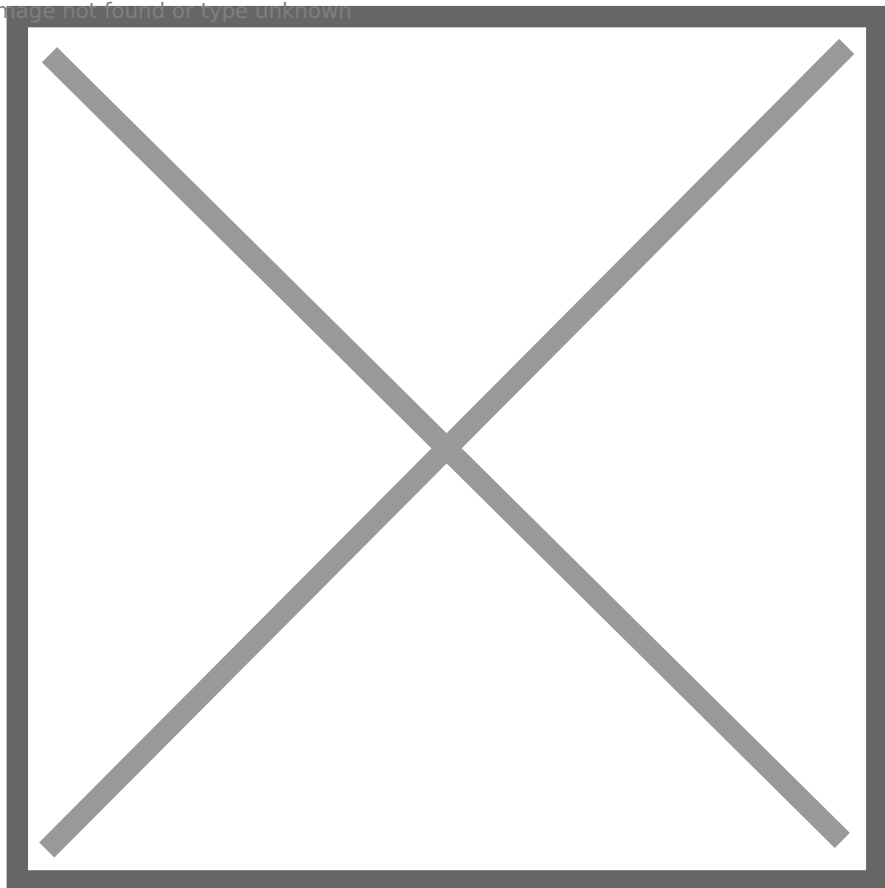

9- Abrir o separador Options Installed e no campo Duplexer, seleccionar a opção Installed. Por fim clicar em Set Default Options.

Image not found or type unknown

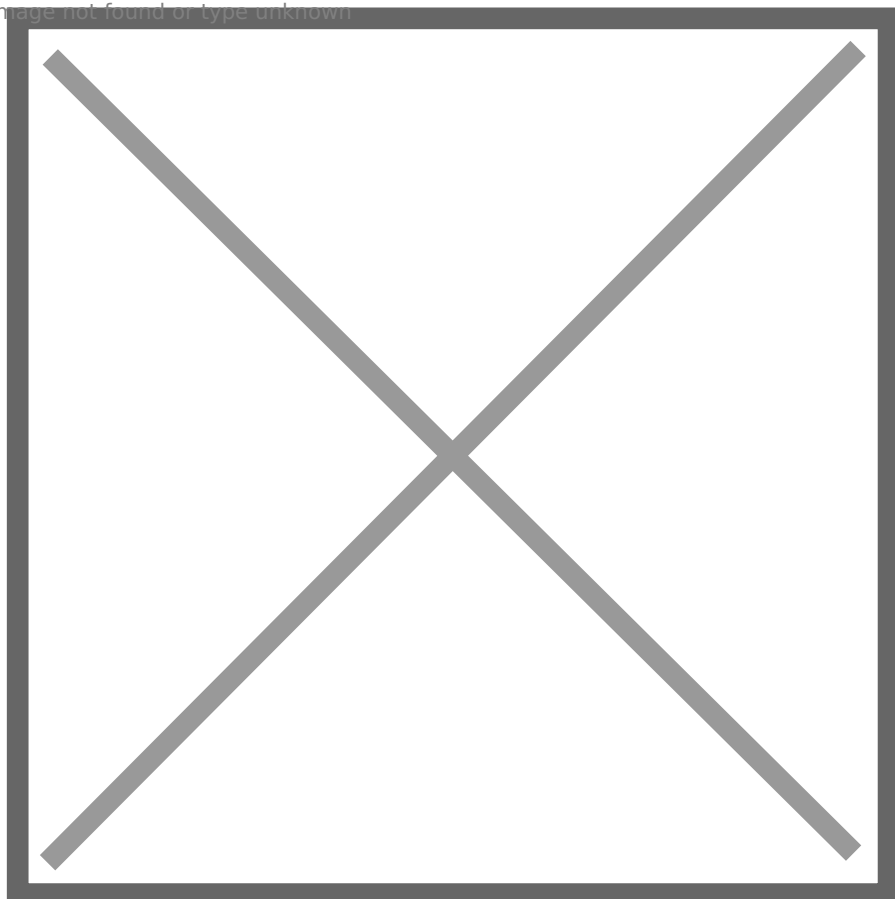

Revision #5

Created 2 June 2022 11:19:19 by Rafael Ribeiro

Updated 12 September 2022 11:14:35 by Rui Cadima